

> Wall Frame BCU 6030

Khung Treo Tường - BCU 6030

Ref.(Mã số): 31223017

Product description



- > For installation wall hung WC standard, extended or compact pan.
- > Self supporting mounting frame bearing a 400 kg load.
- > Steel tube structure, electro – welded, anti – corrosion treated.
- > Frame, feet and fixation component pass 200 hours salted spray test.
- > Pan fixing using threaded rods (no need to cut them) and with possible adjustment after cladding completion.
- > 6 liters insulated cistern, from which inner components can be withdrawn through command plate window.
- > Adjustable dual flush valve, 3l/6l factory preset.
- > Adjustable noiseless float valve, 6L factory preset, can be chosen between:
 - + Hydraulic Compact 95L
 - + Hyper silent Hydraulic QUIETO OD
 - + Mechanical Handy 93L, specific for dirty water





Environment and Function



Compact 95L

Mô tả sản phẩm

- > Dùng lắp đặt cho bồn cầu treo tường tiêu chuẩn, nhỏ hoặc lớn.
- > Khung chịu lực trên sàn chịu được tải trọng 400kg.
- > Cấu trúc khung thép được xử lý chống rỉ sét và phủ sơn tĩnh điện.
- > Khung, chân và các phụ kiện ốc vít đạt được thử nghiệm trong phòng phun muối 200 giờ.
- > Điều chỉnh được chiều cao khung thép sau khi hoàn thiện ốp lát bề mặt ngoài.
- > Thùng nước 6 lít và được bọc lớp mút cách âm, phụ kiện bên trong có thể tháo rời dễ qua mặt nút nhấn.
- > Van xả hai chế độ, 3L / 6L do nhà máy cài đặt trong quá trình sản xuất
- > Van cấp chống ồn điều chỉnh được lượng nước cấp, tiêu chuẩn 6L được nhà máy cài đặt trong quá trình sản xuất, có thể lựa chọn giữa các van cấp sau:
 - + Van thủy lực Compact 95L
 - + Van thủy lực hoạt động êm QUIETO OD
 - + Van cơ khí Handy 93L, đặc biệt sử dụng cho nguồn nước cấp không tinh khiết

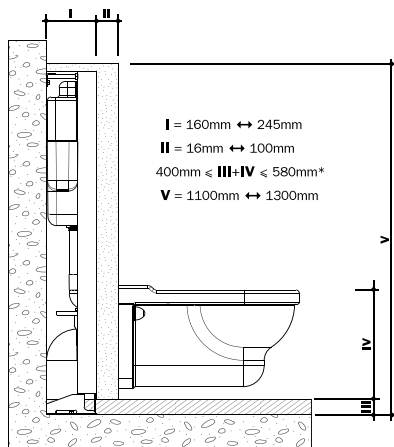

IV	III
400 min	≤ 180
410	≤ 170
420	≤ 160
430	≤ 150
440	≤ 140
450	≤ 130
460	≤ 120
470	≤ 110
480	≤ 100

